




IDEI CONCEPTE SOLUȚII

1. ERGELIT-KS pentru următorii 80 de ani, și chiar mai mult.

Vă oferim și tehnica potrivită de mixare și pompare

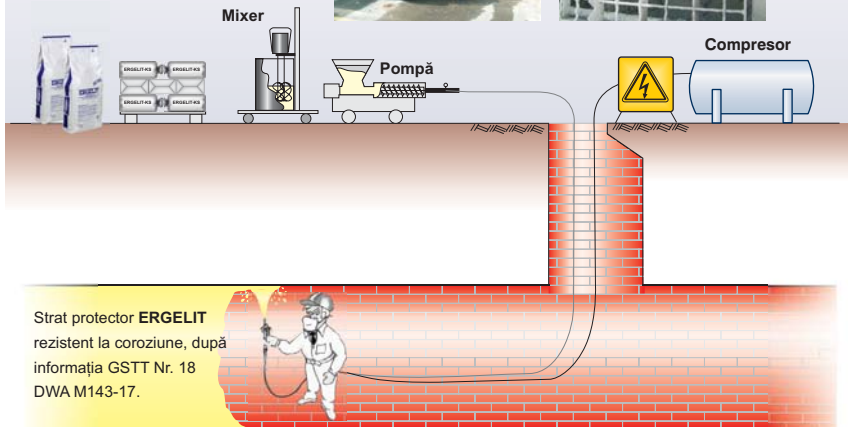

Strat protector **ERGELIT** rezistent la coroziune, după informația GSTT Nr. 18 DWA M143-17.

2. Aplicarea de strat protector se efectuează cu **ERGELIT** în procedeul de stropire umedă, succesiv.



3. Aplicare de mortar de torcretare **ERGELIT** cu cca. 3,5 bari

4. Driscuirea pereților căptușiți de canal



5. Perete căptușit de canal asanat cu **ERGELIT-KS**



6. Perete căptușit driscuit

